

Koning Boudewijn stadion

Marathonlaan, Brussel (BE)

greisch

Volledige opdracht stabiliteit


Bouwheer
Federaal ministerie voor Verkeer
en Infrastructuur

Architecten
bOb Van Reeth & Van Campen-
hout WJ & MC

Kostprijs van de werken
€ 31 mln. excl. btw

Uitvoering
1994 - 1998

ST

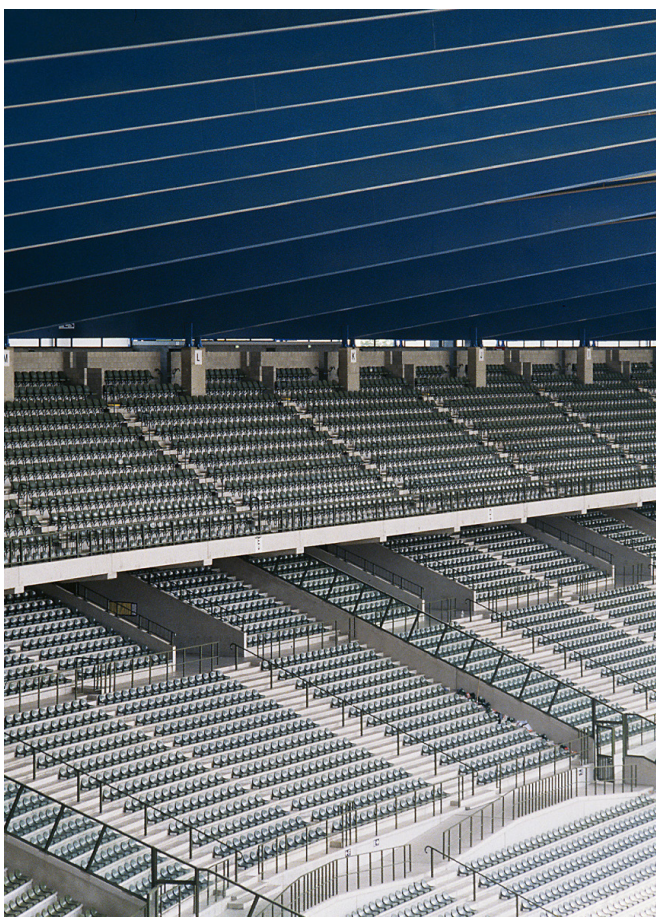

Volledig herbouw van het stadion gelegen op het Heysel plateau. Vier tribunes voor een totaal van 50 000 bedekte zitplaatsen over twee niveaus. Bij de eerste fase werden drie tribunes herbouwd, bij de tweede fase werd een verdieping bijgevoegd over drie tribunes.

Vestiaires, receptielokalen en kantoren onder de tribunes. Twee sportzalen van 15 x 14 m.

- paalfunderingen, betonstructuur bijna volledig geprefabriceerd, stalen dak,
- het voormalige fronton van het oorspronkelijke stadion werd behouden en wordt overbrugd met een wand van 40 m overspanning die op rijen deuvelds rust om de structuur op te vangen,
- dakbalken als stalen kokers, met uitkraging van 45 m.