

Collecteur de démergement de la rue Cockerill et interventions sur les stations de pompage n° 3, 5, 6 et 8 (provisoire)

En rive droite de la Meuse, en zone inondable, sur le territoire de la commune de Seraing (BE)

Mission d'études d'avant-projet et de projet, direction de chantier


Maître de l'ouvrage
AIDE (Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège)

Coût des travaux
7,3 Mio € htva

Études
2012 - 2013

Réalisation
2014 - 2018

GC

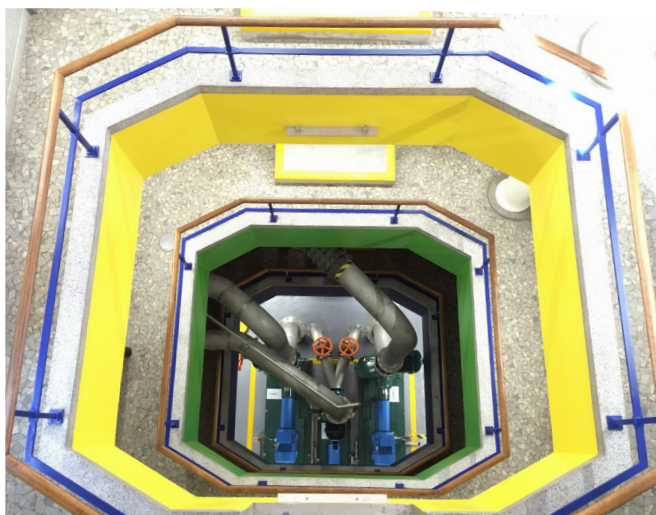

Construction des collecteurs de démergement de la rue Cockerill, de la nouvelle voirie de contournement et du quai de Meuse dans le fond de Seraing, comprenant principalement la pose de 1,9 km de canalisation à très faible pente (0,002 m/m).

Liaisons électrique et fibre optique entre les stations de pompage de Seraing n° 3, 5, 6 et 8 provisoire.

Mise à niveau du matériel électromécanique (pompes, tuyauteries, robinetteries) et électrique (moyenne et basse tension, remplacement des TGBT et réseau domestique) ainsi que du génie civil (rénovations diverses, remises aux normes, augmentation de l'efficacité énergétique du bâtiment) des stations de pompage de Seraing n° 3 et 5.

Construction et équipement de la station de pompage provisoire de Seraing n° 8 y compris la réhabilitation en puisard de pompage d'une ancienne cave d'adduction.

Construction de l'égouttage prioritaire et des collecteurs comprenant principalement la pose de 2 500 m de collecteurs et 2 000 m de réceptrices ainsi que la réalisation de sept déversoirs d'orages.