

# Egouttage de l'entité de Rodt

greisch

Rodt (BE)

Mission complète d'études et de direction des travaux


Maître de l'ouvrage  
A.I.D.E

Coût des travaux  
1,46 Mio € htva

Études  
2012 - 2016

Réalisation  
Prévue en 2020

GC

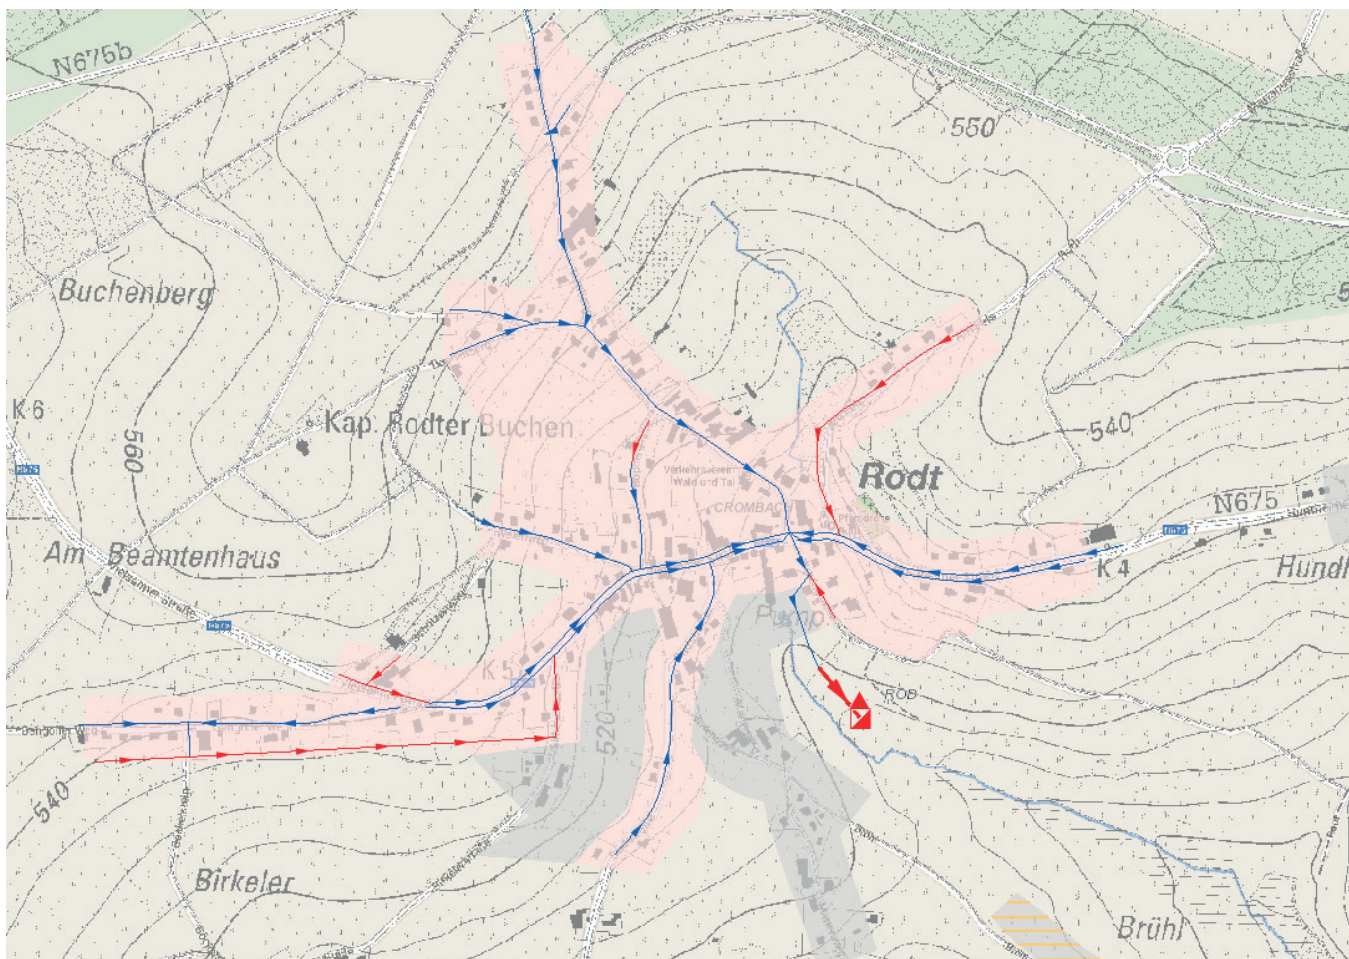

Rénovation de l'égouttage afin de limiter la dilution des eaux en vue de la construction de la station d'épuration de Rodt (760 EH) :

- vérification de la capacité hydraulique,
- rénovation : chemisage, curage, manchette,... repose de nouveaux tronçons.

En particulier :

- pose de nouvelles canalisations DN250 à DN600 sur 3 000 m,
- pose de drains afin de reprendre les sources existantes, DN 250 à 400 sur 400 m,
- réalisation d'un répartiteur de débit afin de limiter les eaux claires dans le réseau d'égouttage,
- adaptation d'un déversoir d'orage existant,
- chemisage de la canalisation existante sur 4 100 m,
- réalisation de rénovation locale par installation de manchette sur une longueur de 3 000 m.