

# Versterking van RTBF pylonen

Gemeenten van Doornik, Anderlues en Luik (BE)

Volledige opdracht




Owner  
RTBF

Kostprijs van de werken  
€ 1,7 mln. excl. btw

Studie  
2002

Uitvoering  
2010 - 2014

CM

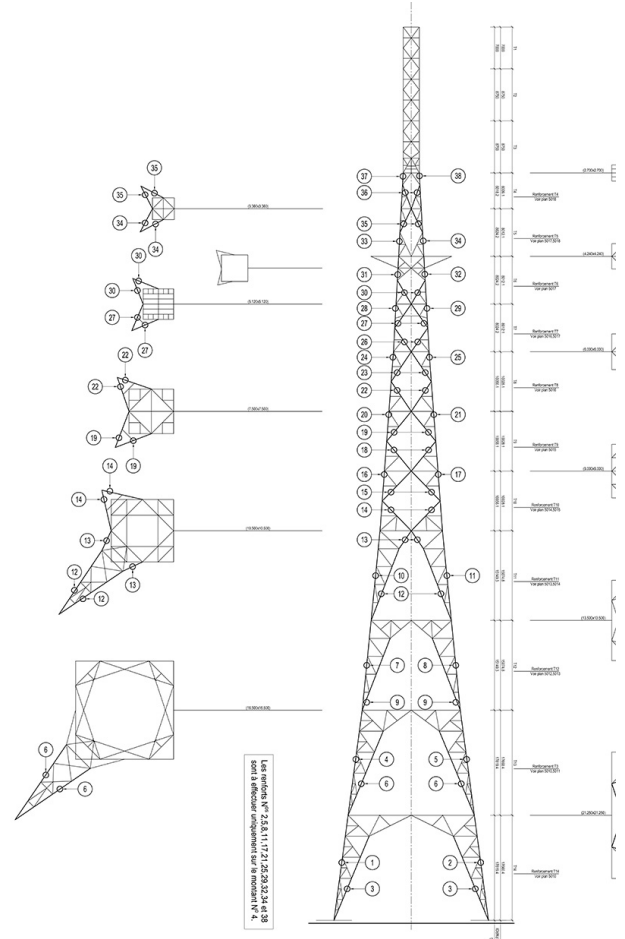

De opdracht omvat enerzijds de bepaling van de nodige versterkingen en anderzijds de opvolging van de verstevigingswerken van de pylonen van Froidmont (Tournai-Doornik), Anderlues et Ougrée-Liège (Luik) (Bol d'Air). De versterking heeft als doel de stabiliteit van de pylonen te verzekeren bij de nieuwe winddrukken uitgedrukt in norm NBN B03-002-1 van december 1988 en in de toekomst de installatie van bijkomende antennes en kabelwerk toe te laten. Met name, stijlprofielen werden verdubbeld.

Gebruik makend van de werken werden de beschadigde elementen hersteld of vervangen.

De pylonen hebben een hoogte van 163 m in Froidmont, 185 m in Anderlues en 220 m in Ougrée (Bol d'Air).

