

Pompstations van Trooz en Sainry Riolering en persleiding

Langs de Vesder, Trooz (BE)

opdracht : voorontwerp- en ontwerpstudies, directie van de werken


Bouwheer
A.I.D.E

Kostprijs van de werken
€ 1,5 mln. excl. btw (pompstation van Trooz, riolering en persleiding), en € 450 000 excl. btw (pompstation van Sainry)

Studies
2012 - 2020

Uitvoering
2021 - 2024

GC

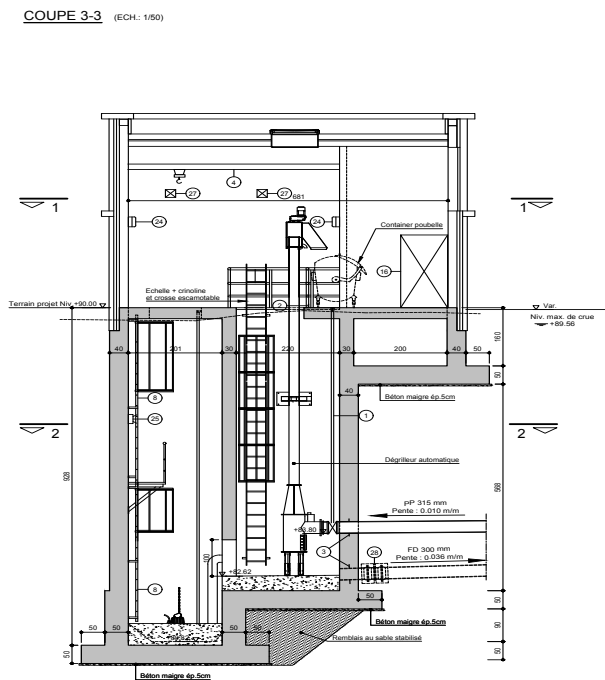

Pompstation van Trooz (2920 IE), riolering en persleiding

- Bouw van een pompstation in Trooz (civiel bouwkunde en elektromechanica).
- Aanleg van 330 m nieuwe riolering, 210 m persleiding en twee overstorten.
- Bouw van twee overstorten, twee rivierkruisingen en twee rivierlozingsinrichtingen.
- Het pompstation omvat een systeem voor het beheer van het afvalwater en het (overtollige) regenwater.
- Het pompstation wordt gebouwd in een overstromingsgebied.

Uitrusting van het pompstation van Sainry (2400 IE)

- Aanpassing van de civieltechnische werken en uitrustingen (pompen, kleppenputten, leidingen, kranenwerk, ijzerwerk en toebehoren).