Restauratie en stabilisatie van de donjon van het kasteel van Franchimont

Allée du Château 17, Theux (BE)

Volledige opdracht van architectuur en stabiliteit

Bouwheer
Administration Communale de Theux

Architect
Canevas

Kosprijs van de werken
€2 mln. excl. btw waarvan €95 000 voor de structuur

Studies
2022 - 2024

Uitvoering
2025 - 2027

AR RV

De opdracht bestaat uit **twee hoofdfasen**.

De eerste betreft de restauratie van het metselwerk en de stabilisatie van de donjon en het schild (geklasseerd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië), die dateren uit de 12e, 13e en 14e eeuw. Inderdaad, blootstelling aan de elementen en eerdere restauratiewerken met cementmortel hebben het metselwerk ernstig beschadigd. Het meest beschadigde breuksteen zal daarom worden vervangen en de muurkoppen zullen worden begroeid om de infiltratie van water te beperken. Daarnaast zullen injecteerbare ankers worden gebruikt om de grote toren, die een aanzienlijke verkanting heeft, te stabiliseren.
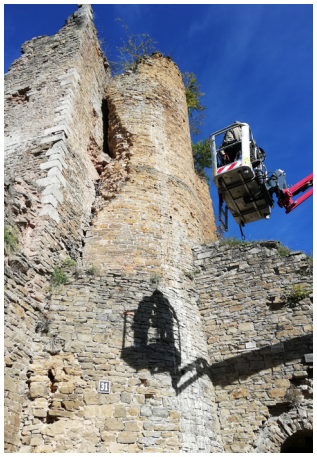
In **de tweede fase** wordt de site opgewaardeerd om de geschiedenis van het kasteel begrijpelijker en duidelijker te maken en tegelijkertijd de toegang voor bezoekers en de veiligheid te verbeteren. Het werk zal worden uitgevoerd met respect voor de oude overblijfselen: suggereren in plaats van teruggeven. Daarom zal de voorkeur worden gegeven aan omkeerbare processen en zullen nieuwe interventies duidelijk identificeerbaar zijn. Een grote uitdaging van het project is ook dat het plaatsvindt binnen een tijdsbestek dat wordt bepaald door middeleeuwse jaarmarkten en perioden waarin kalk werd gebruikt. We moeten er ook voor zorgen dat we de oehoe, die enkele jaren geleden zijn intrek nam in het kasteel, niet storen en dat de site toegankelijk blijft voor bezoekers.